



Bergmann Dumper

2060 Descarga Rotativa



Pontos fortes:

- ▶ Grande estabilidade graças ao seu ângulo de oscilação
- ▶ Painel de instrumentos de embutir e fechar à chave
- ▶ Travão estacionamento hidráulico

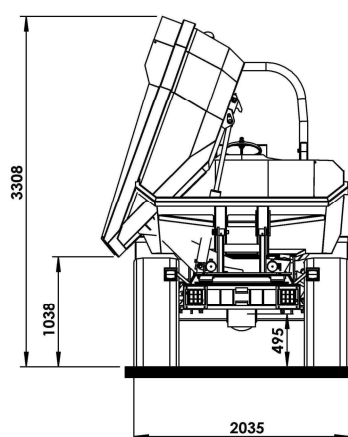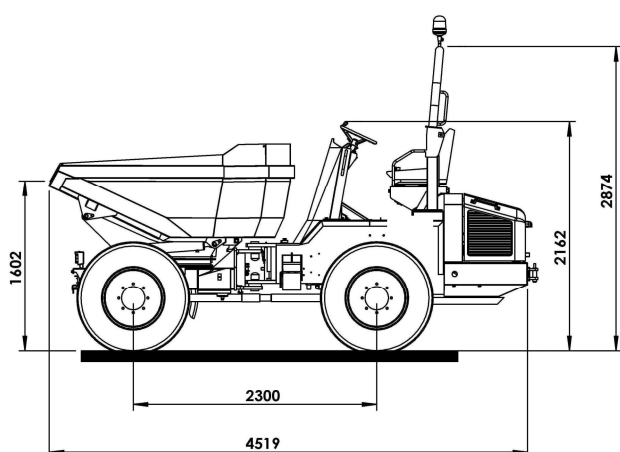



Bergmann Dumper

2060 Descarga Rotativa

Dados Técnicos

Peso / Capacidade da caixa

Carga útil	6.000 Kg
Tara	3.975 Kg
Capacidade da caixa (m3)	3.5 m3
Capacidade da caixa (l)	2.450 l
Sistema da caixa	Descarga Multi-direccional

Dimensões

Altura com/sem barra protecção	2.874/2.162 mm
Comprimento Total	4.520 mm
Largura Total	2.035 mm
Distância do solo	495 mm

Transmissão

Mecanismo de tracção hidro-estático a todas as rodas com comando hidráulico automático;

1. velocidade	0 - 10 km/h
2. velocidade	0 - 24 km/h

Direcção

Direcção Hidráulica articulada accionada por válvula prioritária;
Articulação: 40° ambos os lados

Eixos / Travões

Eixo dianteiro rígido; eixo traseiro de suspensão oscilante +/-12°; travões multi-disco banhados a óleo com reajuste automático no eixo dianteiro; travão de imobilização accionado hidráulicamente que actua nos eixos dianteiro e traseiro pelo eixo de transmissão;

Motor

Motor 4 cilindros Kubota - refrigerado a água
Potência 80cv/2.300 rpm

Pneus

Standard AS 405/70 R20

Capot

Facilidade no acesso a toda a área de manutenção e serviço

Depósito

Combustível 54 L
Óleo Hidráulico 40 L

Sistema Eléctrico

Sistema eléctrico de 12v com interruptor principal; Indicador de temp. da água do motor
Conta horas e combustível; lampada piloto do óleo do motor; travão de estacionamento; pisca-pisca; controlo do estado de carregamento da bateria; Filtro de óleo hidráulico;

Equipamento de Série

Assento hidro-oscilante, ajustável e dobradiço; bola de reboque;
Caixa de carga feita de aço resistente ao desgaste; Painel de instrumentos de embutir e fechar a chave;